



BARRETT 2050

Передовой КВ Трансивер

Краткое справочное руководство

Прямой набор

Выберите подходящий канал → нажмите → используя Клавиши **наберите 4-х или 6-ти** значащий номер базовой станции с телефонным контроллером **или** выберите эту станцию, если ее номер записан в телефонной книге, используя **Клавиши Вверх/Вниз**

Вверх/Вниз выберите тип вызова **TEL CALL** → нажмите **CALL**, наберите нужный номер телефона **или** выберите из телефонной книги используя клавиши просмотра →

Нажмите и удерживайте ее нажатой в течении 2-10 секунд.

Причина:- В целях безопасности, при отравлении трансивером аварийного вызова, не предусмотрена звуковая или визуальная индикация.

Прекратить действие этой функции - нажмите или выключите приемопередатчик

Причина:- В целях безопасности, при отравлении трансивером аварийного вызова, не предусмотрена звуковая или визуальная индикация.

Причина:- ваш трансивер должен быть специально запрограммирован для использования данной функции

Для выбора бесшумного приема нажмите **0** один раз и появится текущий режим бесшумного приема, затем повторно нажмите **0** для выбора требуемого режима бесшумного приема.

Доступны три режима отключения бесподобного приема: при приеме голосового сообщения; по уровню силы сигнала, т.е. когда уровень принимаемого сигнала превосходит порог срабатывания установленного в защищенной секции Меню; и при получении селективного вызова.

Для выбора нужной таблицы сканирования Нажмите **Wuz 9** и удерживайте ее нажатой более 2 секунд, затем используя клавиши или выберите нужную таблицу, затем нажмите

Для просмотра недавно полученных сообщений нажмите и удерживайте ее нажатой более 2 секунд.

Нажмите клавишу для просмотра новых сообщений, или используйте или для выбора Папки Входящих или Исходящих сообщений, где хранятся полученные и посланные сообщения.

Причина:

Данное руководство должно использоваться совместно с Руководством по эксплуатации и установке Barrett 2050.


ВСМ20100R1

Telefonhphie BPI30B1
BECUMLYHPhix
Abapnunhpin
BPI30B
kshaharne.
BECUMLYHPhix
Tashanunhpi
BPI30B
Lhamart
cenekrtnbhpx



BARRETT 2050
Передовой КВ Трансивер

Краткое справочное руководство

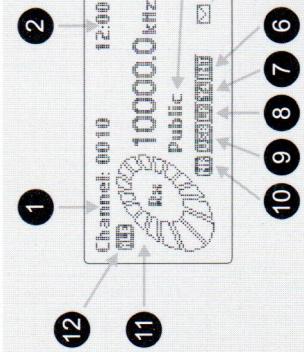

- 1 Метка «Номер канала»
- 2 Время
- 3 Частота
- 4 Номер используемого канала
- 5 Принят селективный вызов
- 6 Тип селективного вызова
- 7 Номер выбранной антенны
- 8 Установленный уровень выходной мощности
- 9 Тип модуляции
- 10 Включен DSP Шумоподавитель
- 11 Индикатор уровня принимаемого сигнала в режиме приема (RX) или уровня выходной мощности в режиме передачи (TX)
- 12 Включена система ALE

Быстро
выбрать
канал

Быстро
выбрать
канал

Уменьшить
громкость



Увеличить
громкость



Клавиши Вверх/Вниз (Scroll)

Вниз
предыдущий
канал



Прямой переход на необходимый
канал

нажмите
Channel

наберите номер канала
на клавиатуре → нажмите
ENTER

Быстро
выбрать
канал

Быстро
выбрать
канал

Если канал свободен от помех и других сигналов отправляется вызов типа Beacon. Вызывающая станция ответит специальным 4-тоновым сигналом. Оператор может оценить качество связи на этом канале по силе и чистоте принимаемого тонального сигнала. Селективный вызов типа Beacon отправленный на нескольких каналах поочереди позволяет определить какой канал, наименуемый в данный момент для селективного вызова или для телефонного вызова.

Выберите канал → нажмите **CALL** → используя **Клавиши Вверх/Вниз**
выберите тип вызова **"Beacon"** → **CALL** наберите 4-х или 6-ти значный номер
нужной станции или выберите нужную станцию в адресной книге, используя
Клавиши Вверх/Вниз → нажмите **CALL**

Быстро
выбрать
канал

Быстро
выбрать
канал

Выберите подходящий канал → нажмите **CALL** → используя **Клавиши Вверх/Вниз** выберите тип вызова **"SELCALL"** → **CALL** наберите 4-х или 6-ти значный номер нужной станции или выберите нужную станцию в адресной книге, используя **Клавиши Вверх/Вниз** → нажмите **CALL**